





ELEVADOR AUTOMOTRIZ 4 COLUMNAS 5.5 TONELADAS

Para alineación

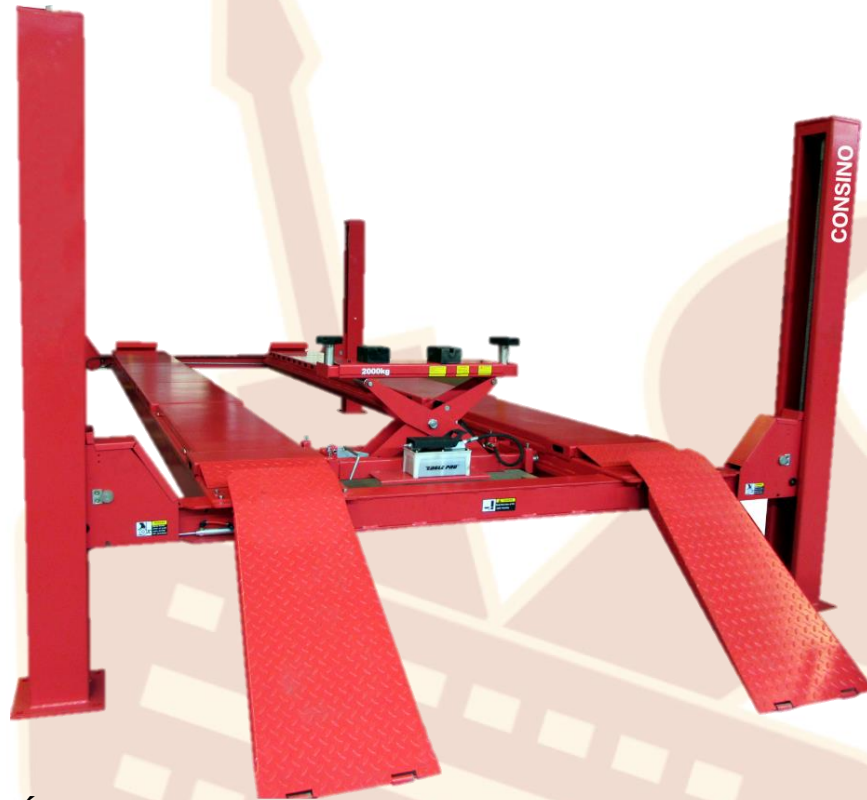

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente sincronización de elevación horizontal con precisión de 1 mm.
- Impulsado por cilindro hidráulico y cable de acero.
- Protección de seguridad mecánica de rango completo, mediante el uso de topes de seguridad, operación de descenso manual.
- sensor de límite de recorrido del cilindro que corta la corriente y suspende su operación.
- Sistema de seguridad de rotura de cable, protege eficazmente el vehículo contra vuelcos.
- Elevación y descenso eléctrico controlado.
- La distancia entre dos plataformas es ajustable de acuerdo al ancho del vehículo.
- Cuatro cables de acero conectados fuerzan el movimiento sincronizado del elevador, evitan efectivamente la inclinación de los vehículos
- Los platos giratorios y la placa deslizante lateral se pueden mover hacia atrás y hacia adelante.
- Rolling Jack desplazable por toda la plataforma, más cómodo para vehículos con diferentes tipos de ejes. Doble cilindro hidráulico y cadena reforzada.
- Aprobó la prueba de carga dinámica del 115% y la prueba de carga estática del 150%.
- Motor de aluminio en configuración de 220V

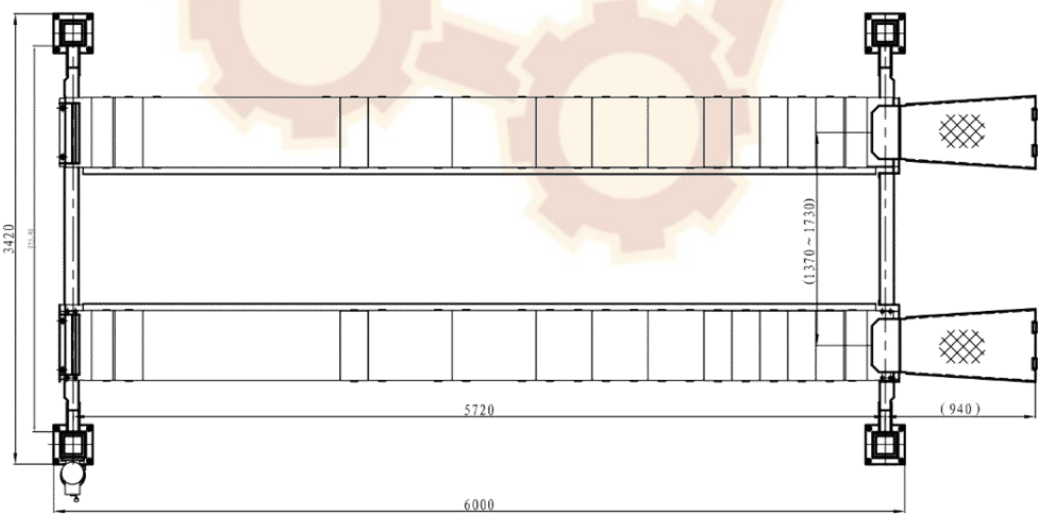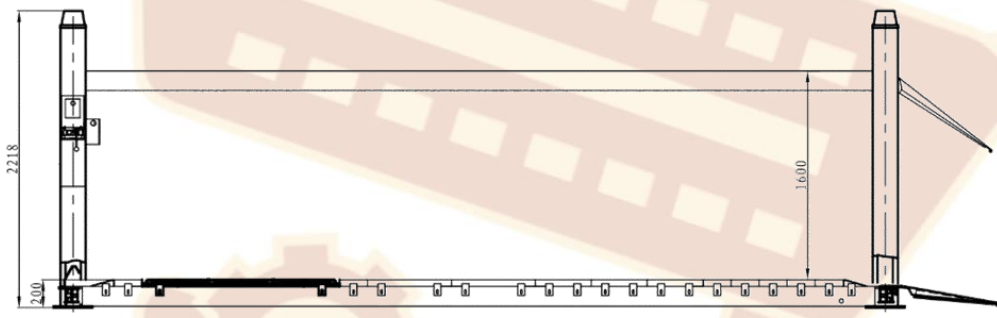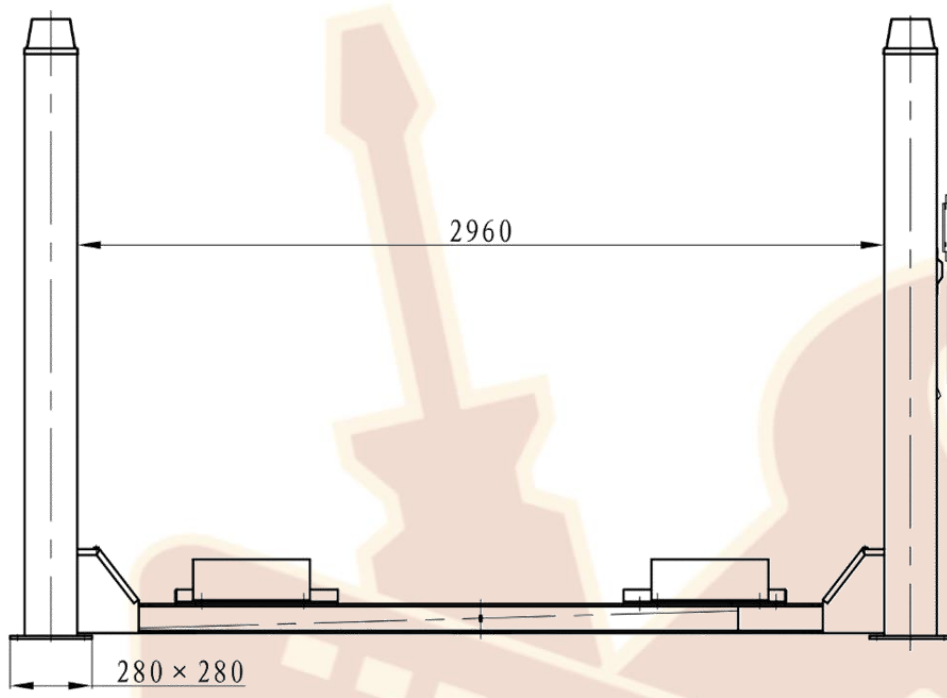

Specifications

| Model | MLT-455EW |
|------------------|----------------------|
| Capacity | 5.5T |
| Max Height | 1650mm |
| Min Height | 200mm |
| Lifting time | ≤60s |
| Lowering time | ≤40s |
| Runway Width | 500mm |
| Runway Length | 6000mm |
| Motor Power | 2.2KW |
| Voltage | 220V/1PH or 380V/3PH |
| Capacity | 2500KG |
| Lifting Height | 200-450mm |
| Lifting Time | ≤50S |
| Lowering Time | ≥20S |
| Working Pressure | 0.5-0.7Mpa |

- **La Gran Tienda del Mecánico** entrega cada equipo instalado y con capacitación en la operación.

★EL ELEVADOR TIENE 1 AÑO DE GARANTÍA. ★