



ELEVADOR DE TIJERA PARA 3 TONELADAS PARA SERVICIOS VARIOS

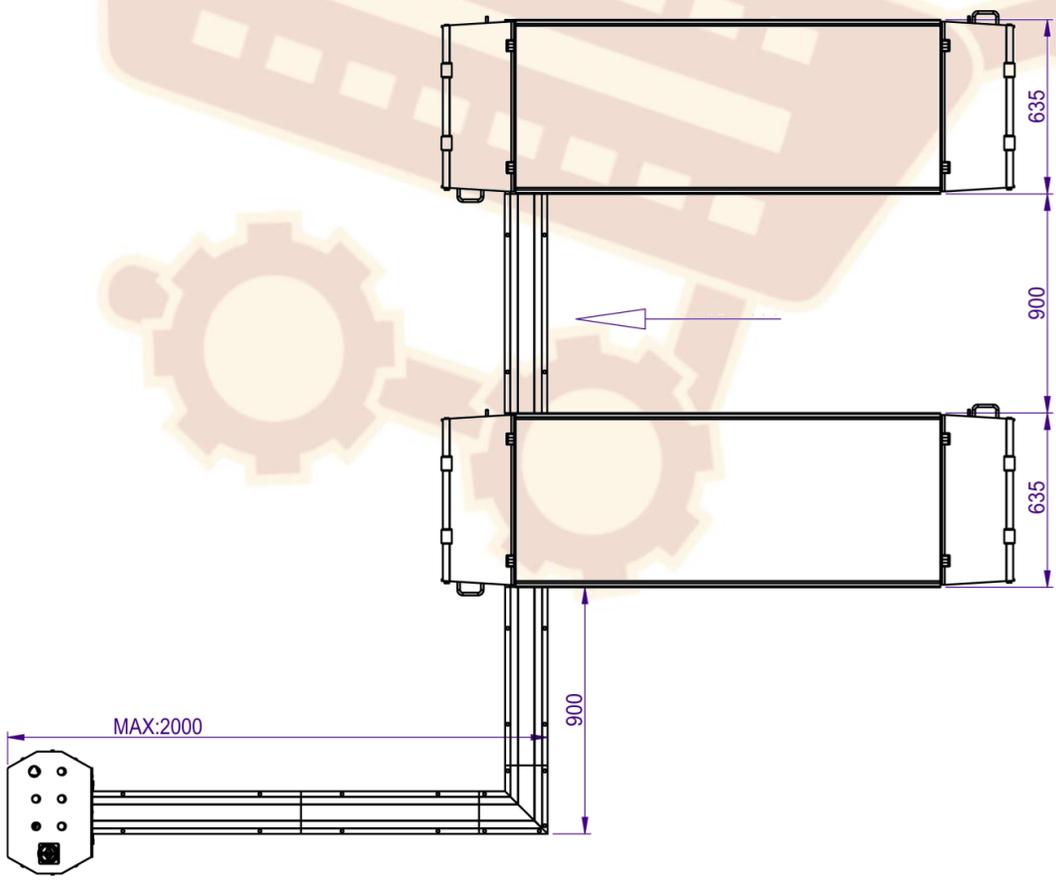

CARACTERÍSTICAS:

- Instalación en foso o en piso (rampas opcionales).
- Dispositivo de seguridad de límite de recorrido, protege la máquina contra daños
- Manguera de aceite antiexplosión.
- Excelente sincronización de elevación horizontal con precisión de 1 mm.
- Impulsado por cilindro hidráulico.
- Protección de seguridad mecánica de rango completo, mediante el uso de topes de seguridad, operación de descenso manual.
- Elevación y descenso eléctrico controlado.
- Aprobó la prueba de carga dinámica del 115% y la prueba de carga estática del 150%.
- Motor de aluminio en configuración de 220V

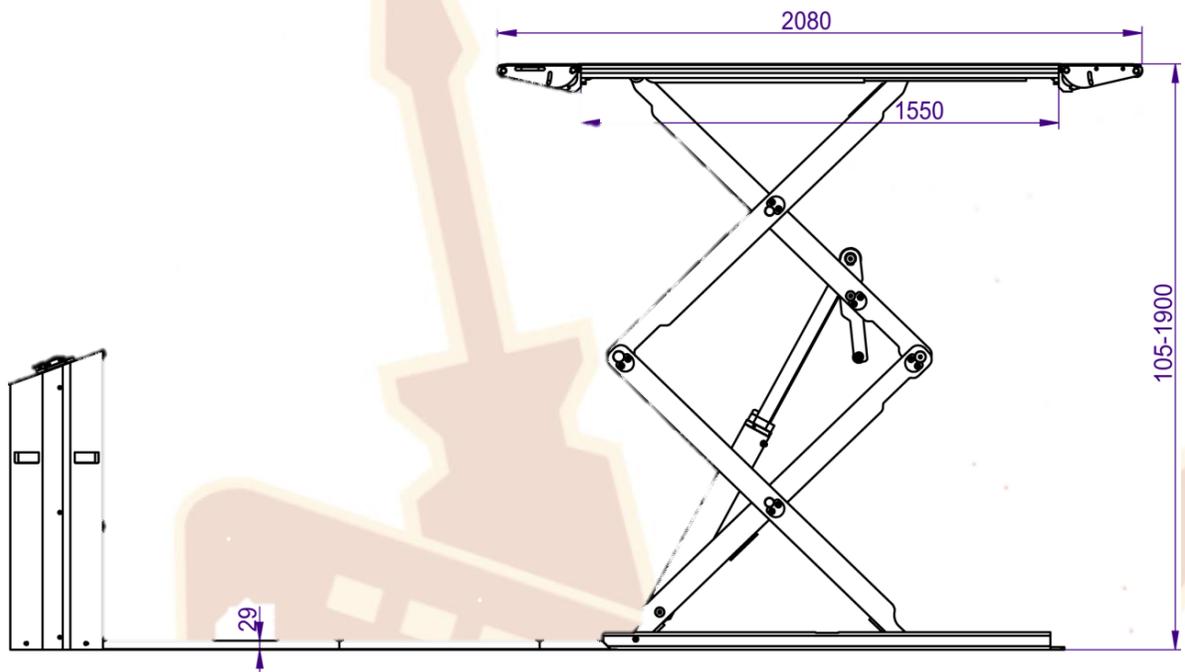

Specifications

Model	MLT-630AF
Capacity	3.0T
Max Lifting Height	1900mm
Min Height	105mm
Run way Length including ramp	1550mm
Lifting time	18s
Motor Power	2.2KW
Voltage	220V/240V/380V/415V,1/3PH
Noise	≤75dB

- La Gran Tienda del Mecánico entrega cada equipo instalado y con capacitación en la operación.

★EL ELEVADOR TIENE 1 AÑO DE GARANTÍA. ★