



## ELEVADOR DE TIJERA PARA ALINEACION 3 TONELADAS

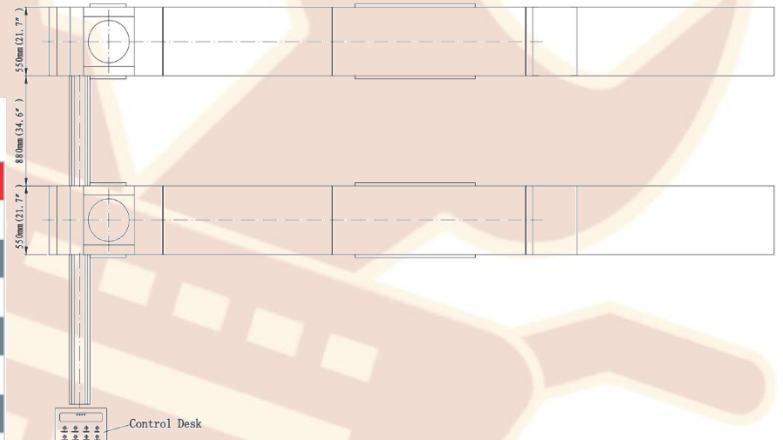

### CARACTERÍSTICAS:

- Instalación en foso o en piso (rampas opcionales).
- Elevador de doble tijera con platos giratorios delanteros y placa (pasarela) deslizante.
- Dispositivo de seguridad de límite de recorrido, protege la máquina contra daños.
- Manguera de aceite antiexplosión.
- Excelente sincronización de elevación horizontal con precisión de 1 mm.
- Impulsado por cilindro hidráulico.
- Protección de seguridad mecánica de rango completo, mediante el uso de topes de seguridad, operación de descenso manual.
- Elevación y descenso eléctrico controlado.
- Dos elevadores auxiliares que permiten levantar el vehículo para hacer correcciones en las piezas del mismo.
- Aprobó la prueba de carga dinámica del 115% y la prueba de carga estática del 150%.
- Motor de aluminio en configuración de 220V

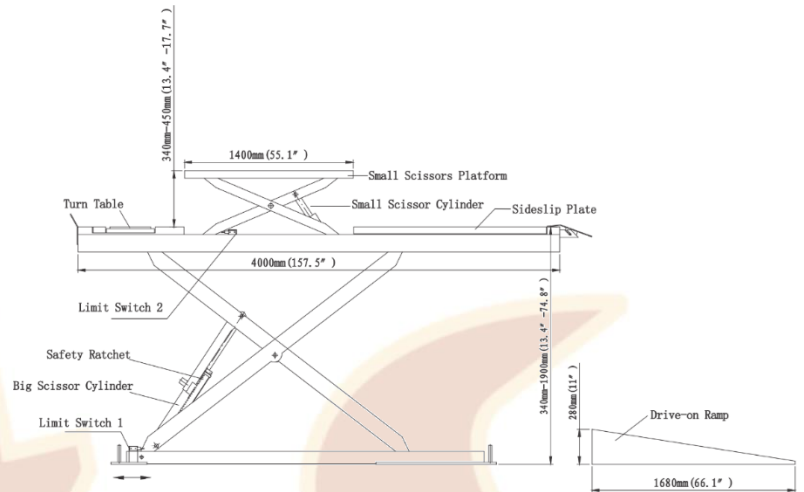

### Specifications

Model	MLT-830WA
Capacity	3000 kg
Lifting Height	1850 mm
Secondary Lifting Height	450mm
Initial Height	340mm
Lifting Time	≤60s
Secondary Lifting	≤30s
Lowering Time	≥20s
Secondary Lowering Time	12s
Runway Width	610mm
Runway Length	4000mm
Secondary Runway width	450mm
Advised Distance between Runway	940mm
Overall width	2160mm
Motor	2.2KW,380V/3PH or 220V/1PH

- **La Gran Tienda del Mecánico** entrega cada equipo instalado y con capacitación en la operación.

**★El elevador tiene 1 año de garantía. ★**