



ELEVADOR DE TIJERA PARA ALINEACION 5 TONELADAS

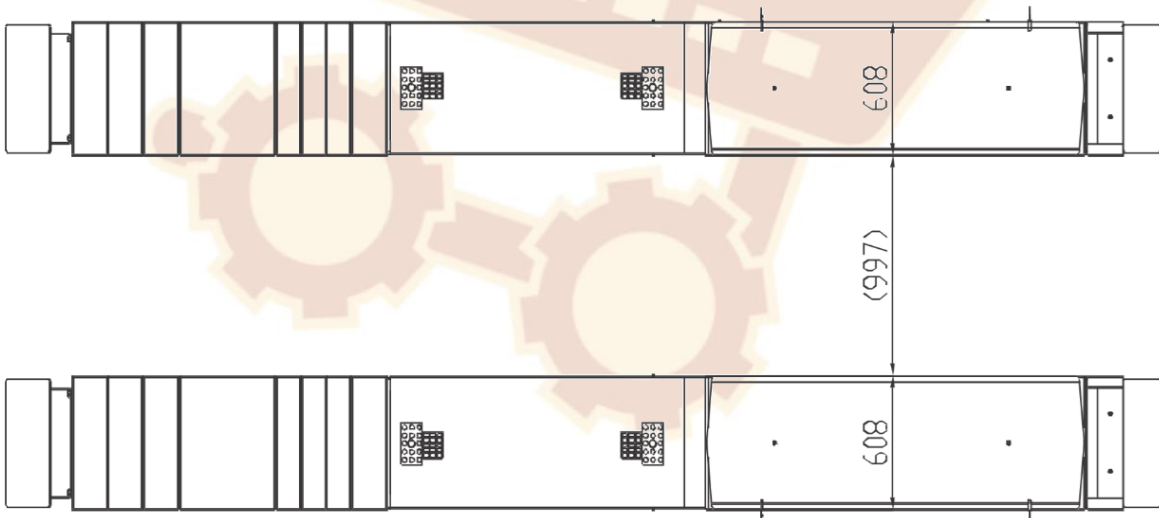

CARACTERÍSTICAS:

- Producto homologado y certificado según la directiva europea EN1493: 2010
- Elevador adecuado para instalación en superficie o foso
- Seguridad mecánica, enganche y liberación neumática (aire).
- Válvula de sobrecarga incluida
- Sensores para altura superior y altura de seguridad.
- Alarma sonora durante el descenso final.
- Descenso manual de emergencia.
- Dispositivo de seguridad de límite de recorrido, protege la máquina contra daños
- Manguera de aceite antiexplosión
- Excelente sincronización de elevación horizontal con precisión de 1 mm.
- Impulsado por cilindro hidráulico.
- Elevación y descenso eléctrico controlado.
- Dos elevadores auxiliares que permiten levantar el vehículo para hacer correcciones en las piezas del mismo.
- Aprobó la prueba de carga dinámica del 115% y la prueba de carga estática del 150%.
- Motor de aluminio en configuración de 220V

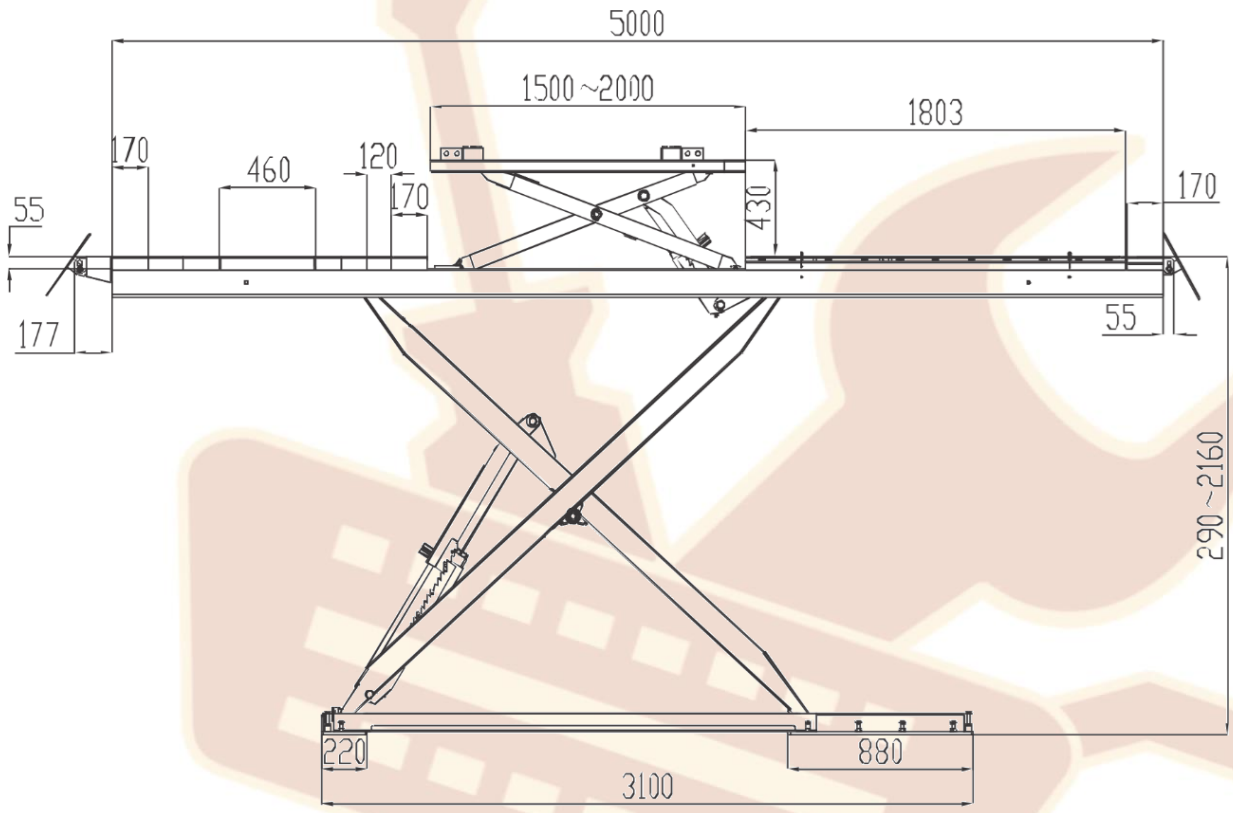

Specifications

Model	MLT-850WA
Lifting capacity	5.0T
Max. lifting height	2160 mm
Min. height	290mm
Jack raised height	430mm
Runway length	5000mm
Lifting time	60s
Electric power	400V/230V, 380V/220V
Shipping weight	2570kg

- **La Gran Tienda del Mecánico** entrega cada equipo instalado y con capacitación en la operación.

★EL ELEVADOR TIENE 1 AÑO DE GARANTÍA. ★