LA GRAN TIENDA DEL MECANICO

CATALOGO 22/23

TECNOLOGIA DE PUNTA PARA CENTROS DE SERVICIO A MOTOCICLETAS

TEXA

Bikeservice® Motorcycle Service Tools

MAGMA

Silverado

OTC

FORCE®

ECOM

Dynojet

Visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

www.lagrantiendadelmecanico.com

Encuentre en este Catalogo equipos y herramientas para:

- Talleres de Mecánica.
- Servitecas.
- CDA. Centros Diagnostico Automotriz
- Centros de Lubricación.
- Concesionarios.

NAVIGATOR TX8 EVOLUTION*

*Requiere PC Portátil o de Escritorio.

TEXA

☆ ÚNICO EN EL MERCADO CON DOS AÑOS DE GARANTÍA.

Es el **ESCÁNER PARA MOTOCICLETAS** MAS COMPLETO y AVANZADO del mercado, tipo interface a PC (Windows 10) de última generación, que junto con el software IDC5 BIKE ha sido diseñado y desarrollado específicamente para diagnosticar MOTOCICLETAS de Europa, Asia y Estados Unidos.

Mas de 70 marcas de motos de calle, 25 de cuatrimotos y utilitarios, 4 de jetsky.

Compatible con todos los protocolos actualmente existentes, permite el uso de todos los cables de diagnosis para las diferentes marcas de motocicletas (mas de 60 cables diferentes)

Extremadamente potente, dispone de una memoria SRAM de 16Mb y de una memoria almacenamiento NAND Flash de 8Gb para grabar **PRUEBAS DE RUTA EN MOVIMIENTO.**

ADEMAS de diagnosticar TODOS los sistemas asistidos electrónicamente en la motocicleta:

INYECCIÓN, ABS, PANEL DE INSTRUMENTOS, SUSPENSIONES ELECTRÓNICAS, TPMS, ENTRE OTROS...

También cuenta con:

- **PLANOS ELÉCTRICOS INTERACTIVOS**
- **INFORMACIÓN DE REPARACIÓN**
- **BORRADO DE TESTIGOS DE SERVICIO**
- **NOTAS TÉCNICAS**
- **FUNCIONES Y PROGRAMACIONES ESPECIALES** (Llaves, Ecu, etc)

Software actualizable, fácil de usar, intuitivo, confiable y en ESPAÑOL

Capacitación en la operación del equipo

☆ Olvídese de comprar escáner cada dos años, pasándose a la tecnología TEXA

Para más información de este producto, videos de operación y cobertura, visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

GASBOX TEXA

Analizador de Gases

*Requiere PC Portátil o de Escritorio.

ANALIZADOR DE GASES Italiano, diseñado para el trabajo diario del taller o el CDA, mide los valores penalizados por las entidades ambientales:

HC (hidrocarburos), O2 (oxigeno), CO (monóxido), y CO2 (dióxido de carbono) y NOx (opcional), también la relación de la sonda Lambda (sensor o2) con gran precisión.

Equipo de certificación, robusto, de fácil uso y desplazamiento.

Software para operación en PC (obligatorio), comunicación Bluetooth

Manguera de medición de 2 ó 5 metros de largo, sonda en acero inoxidable.

☆ ÚNICO EN EL MERCADO CON DOS AÑOS DE GARANTÍA.
EL MAS VENDIDO EN EUROPA

Software: ETS o IDC5

Para más información de este producto, videos de operación y cobertura, visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

TWINPROBE

Osciloscopio

TEXA

- Medición gráfica en tiempo real de señales digitales y análogas de sensores, actuadores y componentes electrónicos.
- Función de amperímetro.
- TwinProbe también es un instrumento útil para la medición intensidad de la corriente. Para realizar esta prueba es necesario combinar el TwinProbe con la pinza amperimetrica opcional BICOR.
- Función generador de señales.
- TwinProbe es un práctico generador de señales perfectas para aparentar las señales de entrada producidas por los sensores y las señales de mando enviadas desde las centralitas.
- Batería interna de larga duración (hasta 8 horas de trabajo continuas).
- Requiere para su operación de un PC.
- Comunicación Bluetooth, hasta 10 metros de alcance.

☆ ÚNICO EN EL MERCADO CON DOS AÑOS DE GARANTÍA.

Para más información de este producto, videos de operación y cobertura, visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

TTC

TEXA

Tensionador correas DUCATI

Es un dispositivo que verifica la tensión correcta de la correa de distribución del motor, desarrollado siguiendo las especificaciones de **Ducati**.

Tensar correctamente la correa de distribución es fundamental para garantizar fiabilidad y seguridad. Además, solamente si se utiliza un instrumento adecuado de medición como TTC se tiene la seguridad de realizar un montaje correcto, garantizando así un servicio de máxima profesionalidad. El instrumento efectúa la medición utilizando un micrófono muy sensible que analiza la frecuencia de resonancia.

- Funciona sin cables y se autoalimenta con baterías recargables.
- Práctico display
- 6 horas de funcionamiento continuo

Para más información de este producto, videos de operación y cobertura, visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

PROGRAMADOR DE SENSORES DE PRESION DE LLANTAS TPS

TPS - Automovil, motocicleta, camión

TPS, Tyre Pressure Service, es el instrumento base que TEXA propone para las operaciones relacionadas con los neumáticos, y está caracterizado por una amplia cobertura de marcas y modelos, ademas de la tradicional calidad, solidez y garantia de TEXA.

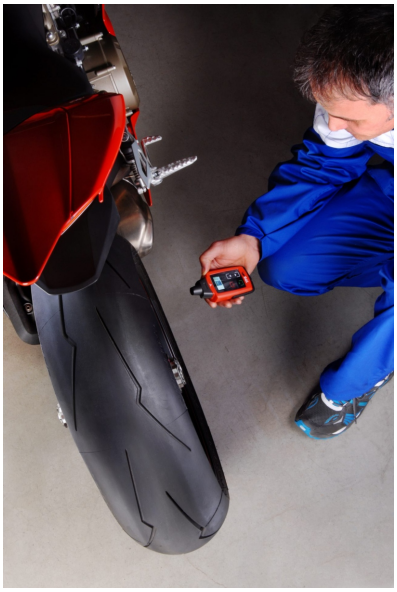

Para más información de este producto, videos de operación y cobertura, visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

DINAMOMETRO

El dinamómetro de chasis para motocicletas 250iX proporciona la última tecnología en dinamómetros para deportes de motor, para medir y mejorar desempeño.
Con un ancho total del rodillo de 61 pulgadas y soporte de desplazamiento deslizante de la rueda, el 250iX puede manejar la mayoría de las motocicletas, triciclos, ATV´s.

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS

Cargador de baterias Moto-Carro

Videoscopio Maxivideo MV400

Termometro Infrarrojo 03031

Cargador de baterias Moto Genius

Osciloscopio MaxiScope R

Multimetro Automotriz VS228

Punta Lógica Inteligente SP800

Analizador de Baterias BST-200

RAMPAS PARA MOTO

Rampa para Moto 800 Lbs

Rampa para motos Electrica 110V
cap 500kgs

Rampa para Moto 1000 Lbs

Rampa para Cuatrimoto

Soporte para llanta de
Moto
SP-M

Para más información de este producto, videos de operación y cobertura, visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

TWC-612A

CONSINO

Desmontadora
de Llantas

KWB-622

CONSINO

Balanceadora
de Llantas

ENG-130

CONSINO

Infladora de Llantas con Nitrogeno

- **25% MAS de vida útil a las Llantas** ya que el Nitrogeno al mantener su composicion con respecto a la altitud sobre el nivel del mar, no pierde presión y mantiene uniforme y sin deformacion la llanta.
  Ahorro de combustible al tener menos friccion con el piso
- Mantiene la temperatura de la llanta en todo momento
- No necesita recargas, separa el nitrógeno del aire del compresor

Carro Porta Herramientas
TC 302

Carro Porta Herramientas
TC 310

Carro Porta Herramientas
TBR 2003

Mesas de trabajo

Tableros para herramientas

Carro Porta Equipos

Prensa Hidráulica
12TON-20TON
30TON-50TON

ENC-602A

CONSINO

Banco de Prueba de Inyectores

El Banco de prueba de inyectores ENC602a de Consino es un equipo indispensable para talleres especializados en sincronización y puesta a punto, fácil de usar, permite realizar pruebas de:

- Goteo o estanqueidad
- Pulverización o atomización
- Entrega o caudal
- Limpieza ultrasonido
-

En inyectores multipunto, monopunto y de alimentación lateral, lo que lo convierte en el probador de inyectores más rentable del mercado.

Para más información de este producto, videos de operación y cobertura, visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

ECC-ECM-500PLUS

Banco de Prueba de Inyectores para Motocicletas

El Laboratorio de Inyectores ECCOM, tiene la ventaja de ser el único equipo en su categoría, que fue diseñado específicamente para la limpieza de inyectores de motocicletas del mercado latinoamericano, ya que su set de adaptadores y accesorios, cubren prácticamente todo el mercado local. Cuenta con tina ultrasonido integrada para la limpieza de los inyectores antes de ser montados en el laboratorio de pruebas.

- Goteo o estanqueidad
- Pulverización o atomización
- Entrega o caudal
- Limpieza ultrasonido

Para más información de este producto, videos de operación y cobertura, visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

BS-0058 DESTORNILLADOR ANGULAR PARA AJUSTES EN EL CARBURADOR

Diseñado para carburadores difíciles de alcanzar con ángulos especiales.
Disponible para la mayoría de las motocicletas de varios cilindros.
Contenido:
1. Adaptador de cuchilla ranurada en ángulo de 90°
2. Adaptador de portabrocas en ángulo de 90°
3. Broca tipo enchufe de 40mm (L) D
4. Broca de 35 mm (L) Ph2.
5. Broca de 58 mm (L) Ph2.
6. Broca plana de 5 mm, 35 mm (L)
7. Broca plana de 5 mm, 58 mm (L)
8. Broca plana de 5 mm, 95 mm (L)
9. Manija Auxiliar.

BS-12900 HERRAMIENTA PARA QUITAR BUJIAS BMW (PARA R259)

- Diseño para quitar el conector de la bujía y la bobina de alta tensión fácilmente.
- 11001BM, especial para sistemas de encendido por chispa simple BMW R259 (Todos los modelos R1100 y R1150 anteriores a 2003).

BS-12901 HERRAMIENTA PARA QUITAR BUJIAS BMW (PARA MODELOS R,F,G & K)

- Diseño para quitar el conector de la bujía y la bobina de alta tensión fácilmente.
- 11001BM, especial para sistemas de encendido por chispa simple BMW R259 (Todos los modelos R1100 y R1150 anteriores a 2003).

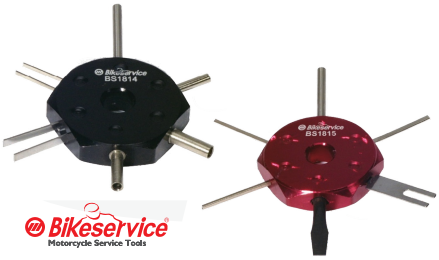

BS-1814/1815 EXTRACTOR DE TERMINALES ELECTRICAS

- Diseñado para remover u operar cables desde la terminal sin dañarlos.
- Cuchillas multifuncionales con diferentes formas.
- Reduce el riesgo de dañar cables y conectores con cuchillas rectangulares y planas.

BS-8117 KIT DE VACUOMETROS PARA SINCRONIZACION DE CARBURADORES

Este juego de medidores de vacío contiene medidores de precisión, cada uno con su propio control de amortiguación. Los medidores están montados en una base de metal portátil y resistente para su uso en mesas de trabajo.
Contenido:
1. Vacúmetro con placa fija 4 piezas de 2 pulgadas.
2. Manguera de caucho de 4 piezas (O.D) Φ8 mm x (I.D) Φ5 mm x (Longitud) 120 cm

Adaptadores:
1. 4 piezas Φ6 mm - 55 mm (L).
2. 4 piezas M5 x P0.8 - 55 mm (L).
3. 4 piezas M6 x P0.75 - 55 mm (L).
4. 4 piezas M6 x P1.0-60 mm (L).

Tubo de extensión:
1. 4 piezas M5xP0.8-100m (L).
2. 4 piezas M5xP0.8-165mm (L).

Accesorios:
1. Válvula de aire de 2 piezas.
2. 4 piezas O-ring.
3. Abrazadera de tubo de 4 piezas.

BS-0350 19-51mm
BS-0351 32-76mm
BS-0352 51-mm

BS0350 LLAVE DE GANCHO PARA RESORTES

- Acero en cromo endurecido con vanadio.
- Las llaves de gancho en C templadas están especialmente diseñadas para usar con resortes.
- El gancho delgado y ajustable permite el acceso en áreas confinadas (4 mm de grosor).
- Se adapta a la gama de tamaños de diámetro externo del cubo de la rueda trasera: 118.3-158.8 mm (4 1/2 "-6 1/4").
- Rango de tamaño: 79-120 mm (3 1/8 "- 4 3/4").

BS-41500 MEDIDOR DE ACEITE DE AMORTIGUADOR

- Se utiliza para verificar y ajustar el nivel de aceite los amortiguadores convencionales y de cámara única.
- El anillo ajustable medirá los niveles de aceite de 0 a 300mm en incrementos de 5mm.
- La jeringa tiene una capacidad de 60 ml.
- Se puede usar en bicicletas equipadas con suspensión delantera.

BS4019 TUERCA PARA AJUSTE DEL EJE DE DIRECCION PARA DUCATI

- Asegura el torque correcto en la tuerca de compresión del cabezal de dirección.
- Compatible con 3/8 "Sq. Dr llave de torsión.
- Trajes motocicletas Ducati 1992, incluyendo todos 4V Superbikes, Multistrada, Hypermotard y otros modelos con la tuerca del eje de dirección de gran diámetro.
- Utilizado con 3/8 "Sq. El Dr. y el diseño del cojín de goma eliminan el daño a la tuerca del eje de dirección en el proceso de extracción e instalación.

BS9893 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA INSTALAR EMPAQUETADURA TUBO DE DIRECCIÓN

- El adaptador POM es seguro para la instalación de rodamientos inferior.
- Simplemente elija el adaptador correcto, deslice el controlador de ajuste sobre el tubo de dirección y golpee el rodamiento en su lugar con un martillo, evitando cualquier riesgo de daños.
- Tamaños de adaptador: 24, 26, 27, 28, 30 mm.

BS9892 EXTRACTOR DE RODAMIENTOS DEL TUBO DE DIRECCIÓN

- Use esta herramienta para quitar el rodamiento cónico del eje en el tenedor.
- El extractor de rodamientos cónico presenta una abertura extra delgada para la entrada de la ranura entre las tuercas y el rodamiento.
- La extensión de la varilla se puede usar en múltiples tamaños de tenedores y tuercas.

a. Separador de cojinetes.
b. Barra de extension (2 piezas) 240mm – 320mm.
c. Tuerca de presion 100mm.
d. Tornillo 28mm.
e. 45- 100 mm barra.
f. Llave de 17mm y 19 mm.
g. Separador de perno y tuerca.

BS-6659 JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE (8 PIEZAS)

- La llave de la tapa del filtro permite una fácil extracción e instalación, incluso en lugares estrechos de la motocicleta.
- Puede soportar hasta 85 pies / 1bs. de torque.
- El diseño del tipo de copa se encaja, lo que minimiza la posibilidad de dañar los filtros.
- Use un destornillador cuadrado de 3/8 "con punta hexagonal de 19 mm.
- Revestido con acabado de óxido electro-negro para evitar la oxidación.

BS-9861 LLAVE DE TUERCA PARA EMBRAGUE O CLUTCH

- Para quitar y reemplazar la tuerca del embrague en la motocicleta.

BS3112 LLAVE UNIVERSAL PARA SUJETAR POLEAS

- El soporte de la polea con llave de bloqueo sostiene los cubos del embrague, volantes, engranajes, poleas y piñones.
- Manija duradera y diseño de bloqueo ajustable.
- 5 pares de pasadores de diferentes tamaños para adaptarse a muchas aplicaciones.
- Capacidad de trabajo del pasador 22 mm - 145 mm.

BS-9132 14mm
BS-9133 16mm
BS-9134 18mm
BS-9135 20.8mm

BS-9132 COPA DELGADA PARA BUJIAS

- Acero de vanadio cromado endurecido con inserción de goma incorporada para sujetar la bujía durante la instalación.
- Conectores extra-hexagonales de pared delgada diseñados para acceder a los orificios estrechos de las bujías.

BS8002 PROBADOR DE FUGAS DE CILINDROS

- Diseñado para verificar la cantidad de fugas del cilindro en motores de 4 tiempos.
- Cuenta con una entrada de aire de 70-160 PSI, presiona el cilindro con 60 PSI de aire.
- Registra el porcentaje total de fugas de los anillos, empaque de culata, válvulas de admisión y escape.
- Con adaptadores para entradas de 16 mm, 18 mm, 21 mm.

a. Porcentaje de indicador de fuga.
b. Manguera M10 para bujías de 16 mm (5/8 ").
c. Manguera M12 para bujía de 18 mm.
d. Manguera M14 para bujías de 20,6 mm (13/16 ").
e. Manguera M18 para bomba de vacío.
f. Anillo de repuesto.

BS-02961 KIT HELICOIL REPARADOR DE ROSCAS

- Tamaño del tornillo: M5-0.8 x 1.5D, M6-1.0 x 1.5D, M8-1.25 x 1.5D, M10-1.5 x 1.5D, M12-1.75 x 1.5D.
- Tamaño del taladro: 5.2, 6.3, 8.3, 10.5, 12.5mm.

BS5501 BALANCEADORA DE RUEDAS

- Varillas cónicas de centraje ajustables a los rodamientos.
- Cuenta con patas ajustables y nivel de lectura versátil moldeado para garantizar un equilibrado de la rueda extremadamente preciso y confiable.
- Capacidad 430 mm (17 ").
- Ancho del radio 370 mm (14 1/2 ").
- Indicador de cuadrante para verificar con precisión el descentramiento.

BS0245 PROBADOR DIGITAL DE LIQUIDO DE FRENOS

- Gire hacia abajo la barra de la sonda de prueba para limpiar los dos electrodos en la cabeza de la barra de prueba.
- Sumerja el cabezal de la barra de prueba en un nuevo líquido de freno de aproximadamente 20 mm.
- Presione el botón de prueba.
- Use un destornillador Phillips para ajustar el tornillo de reinicio.
- Gire hasta que el indicador de restablecimiento verde (extremo izquierdo)

BS-5535 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA DESMONTAR RODAMIENTOS

- Conjunto de herramientas de collar dividido para la extracción radial del rodamiento.
- Martillo deslizante y adaptadores para acoplarse a diámetros internos de rodamiento de 15 mm a 30 mm.
- Tamaños de pinza: 15 mm, 17 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm y 30 mm.
- El protector de agarre manual previene las lesiones en las manos cuando funciona.

BS-7356 MEDIDOR DE TORQUE ANGULAR

- Se requiere cuando el mantenimiento de los motores de último modelo tienen sujetadores de "Par a Rendimiento" (TTY).
- Mida los grados de rotación a medida que se aprieta el sujetador.
- La escala de 360 grados está marcada en incrementos de 2 grados e intervalos de 10 y 30 grados.
- Ponga a cero el apuntador girando la carcasa de la herramienta para la siguiente aplicación.

BS-9854 LLAVE DE SUJECIÓN DEL EMBRAGUE

Para el trabajo del embrague al engranaje interno, utilice esta herramienta para evitar la rotación del embrague mientras se aprietan los engranajes o tuercas interiores.

BS-9101 JUEGO DE LLAVES EXTRA LARGO PUNTA EN ESTRELLA IMANTADAS

- Completamente pulido cromado.
- Tamaños de las llaves: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- Fabricado de acero cromado con vanadio, imán fuerte incorporado para evitar que los tornillos caigan.

BS5530 COPA MULTIMEDIDA PARA QUITAR LA RUEDA DELANTERA

- Diseñado para adaptarse a la mayoría de los ejes durante la extracción de la rueda delantera.
- 4 tamaños en 1 herramienta que cubre tamaños 17, 19, 22, 24 mm (Hex 6 puntos).
- 3/8 "Sq.Dr., para un torque máximo de 90 pies / lbs.

BS9870/9871 SEPARADOR DE MORDAZAS DE FRENO

- Comprime los pistones y los frenos en la mayoría de las pinzas para facilitar el reemplazo de las pastillas de frenos.
- Se adapta a todos los frenos de disco de la motocicleta delantera y trasera.

BS5800 PINZA PARA DESMONTAR EL PISTON DEL FRENO

- Separa el pistón de la pinza del disco.
- El mango de trinquete permite una operación conveniente al comprimir el pistón del freno.
- Capacidad: 20-54 mm

BS5582 BOMBA DE VACIO Y PURGADOR DE FRENOS

- Diseñado para localizar e identificar fallas en motocicletas.
- Las aplicaciones incluyen combustible, diagnóstico, transmisión, emisiones del embrague.
- Se suministra completo con tres tamaños de conector y varios adaptadores.
- Manómetro y kit de accesorios.
- Desmontable fácilmente para la limpieza.
- Suministrado en caja de metal.

BS5630 PROBADOR DE LIQUIDO DE FRENOS

- Probador rápido y preciso que garantiza que el líquido de freno esté en buenas condiciones.
- Sumergir la sonda en agua simple. La luz roja se ilumina si funciona correctamente.
- Probar en seco antes de usar.
- LED verde: Humedad menor al 1.5% (Correctamente).
- · LED amarillo: Humedad entre 1.5% y 3.0% (Marginal).
- · LED rojo: Humedad mayor que 3.0% (Fallido).

BS9035 JUEGO DE ABRAZADERAS PARA MANGUERAS

- Abraza las mangueras sin daño.
- Se adapta a las líneas de combustible, vacío y freno de diámetro máximo 20 mm

BS70002 JUEGO PARA MANTENIMIENTO DE CADENA

El Juego Maestro de Reparación de Cadena Universal completo diseñado para romper cadenas hasta el tamaño de cadena # 632 y presionar los pasadores y placas de enlace hueco del enlace maestro en las cadenas hasta # 632, y herramientas ligeras, las múltiples opciones cumplen la operación fácil del trabajo de reparación de la cadena .

Rosca Externa M14 x 1.5 R HR
Rosca Externa M16 x 1.5 R HR
Rosca Externa M18 x 1.5 R HR
Rosca Externa M27 x 1.0 R RH
Rosca Externa M24 x 1.0 R RH
Rosca Externa M10 x 1.25R RH

BS9950 EXTRACTOR MAGNÉTICO DE VOLANTE

Especialmente diseñado para el anillo de rueda de volante de CA estándar 6 tamaños para adaptarse a la mayoría de los hilos de volante magneto

El volante de bloqueo cónico solo se puede desconectar con esta herramienta

Úselo con un martillo de cara blanda para un retiro rápido de los ejes cónicos

BS8006 BANDEJA RECOLECTORA DE ACEITE 4L

- El material de PE reforzado duradero soporta un impacto de 50 kg
- Aflojar los tornillos laterales ayuda al proceso de cambio de aceite
- Garantiza un transporte y almacenamiento seguros sin derrames.

BS30017 JUEGO DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO Y SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR

Set de herramienta para el mantenimiento y calibración del motor

BS3032 JUEGO CIERRANILLOS DE PISTÓN

La empuñadura de alicate funciona tanto horizontal como verticalmente.

Tanto el compresor de anillo como los alicates de expansión de anillo se presentan con trinquete, se traba para mantener las manijas en posición para una fácil instalación del pistón y anillo.

BS7030 HERRAMIENTA FLEXIBLE DE RECOJIDA MAGNETICA (CON PUNTA DE GARRA)

- El eje de resorte flexible permite que la herramienta alcance áreas difíciles para agarrar piezas.
- Presione el botón para extender la garra.
- El imán carga un peso de hasta 1 lb.
- Longitud: 700 mm.
- Abertura máxima de garra: 25 mm

BS0044 PALANCA CON FORMA DE GANCHO PARA RESORTES

- Hecho de acero aleado tratado térmicamente, especialmente diseñado para quitar e instalar resortes de freno difíciles de alcanzar.
- Longitud: 150 mm (6 "), con un mango en T de 75 mm (3") de ancho.

BS9470 ALICATES PARA MANIPULACION SEGURA DE GUAYAS

- Esta versátil herramienta ayuda a montar la guaya de forma rápida y segura.
- Tiene retorno de muelle automático y cuenta con un giro a la derecha.
- Hecho de acero de aleación forjado, puntas cónicas para facilitar el acceso a las áreas reducidas.
- Bordes de corte acoplados para cortar la guaya y un mecanismo de larga duración, todo para un excelente rendimiento en maquinaria, motocicletas, vehículos y aviones.

BS2110 PINZAS PARA REMOVER MANGUERAS DE COMBUSTIBLE Y DE VACÍO

Apriete la punta plateada para empujar las mangueras de vacío o las líneas de combustible fuera de la tubería.

- Se adapta a la manguera de 4-13 mm (5/32 "-1/2").

BS-2008 DESTORNILLADOR DE MANGUERA FLEXIBLE

- El eje flexible permite el acceso a ubicaciones incómodas para una fácil extracción e instalación de la mayoría de las abrazaderas de manguera.

BS4531 HERRAMIENTA PARA LUBRICAR GUAYAS

- Inyecta lubricante en el caucho que protege la guaya.
- Se sujeta con abrazaderas sobre el caucho y la guaya permitiendo que se inyecte un lubricante de aerosol.
- Una vez que el lubricante sale por el otro extremo, la guaya está lubricada.
- Diseñado para lubricar las guayas del acelerador y embrague (clotch).

BS0244 KIT PARA MEDICIÓN DE FUGAS SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- La bomba de mano se arma y muestra la presión rápidamente para localizar las fugas en los sistemas de refrigeración y en el radiador.
- La válvula con botón de seguridad regula la presión cuando se completan las pruebas.

a. Bomba manual de presión de 2.5 bar (35 psi) Con indicador en PSI y unidad de barra.
b. Adaptador del tanque del radiador para TRIUMPH, DUCATI, BMW, APRILLIA.
c. Adaptador del tanque del radiador para HONDA, Kawasaki, SUZUKI, YAMAHA,DUCATA.
d. Adaptador de prueba de tapa del radiador para TRIUMPH, DUCATI, BMW, APRILLIA.
e. Adaptador de prueba de tapa del radiador para HONDA, Kawasaki, SUZUKI, YAMAHA.
f. Adaptador de entrada de presión de aire.

BS2302 LLAVE PARA AJUSTE DE TIEMPO

- Diseñado para quitar y reemplazar los enchufes de inspección y sincronización de ranuras rectas.
- Compatible con marcas: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha ... etc.
  Tamaños de hoja de 16 mm (5/8 "), 22 mm (7/8") y 38 mm (1-1/2")

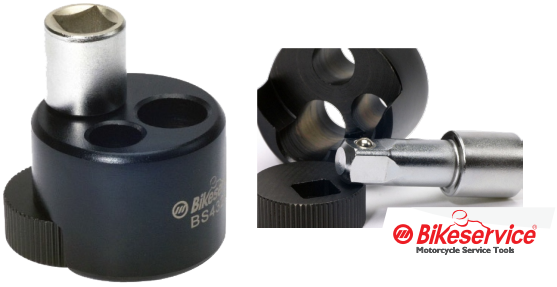

BS4328 EXTRACTOR EXCÉNTRICO DE TUERCAS

Poderoso agarre para poner o quitar tuercas nuevas, dificiles de soltar u oxidadas.

BS6656 LLAVE UNIVERSAL DE 3 PATAS PARA FILTRO DE ACEITE

- Permite una fácil extracción de los filtros de aceite incluso en lugares estrechos.
- Las patas de vinilo sumergidas minimizan el daño del filtro.
- Se ajusta a filtros 63 mm-99 mm (2 1/2 "-3 7/8") de diámetro. 3/8 "Sq. Dr.

BS2201 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA AJUSTE DE VÁLVULAS 6

- Incluye 3 llaves de tamaño: 8 mm, 9 mm, 10 mm.
- Incluye 3 ajustadores: tipo de tornillo plano, tipo cuadrado de 3 mm y 4 mm.
- Llaves reemplazables para nueve combinaciones diferentes.
- Se adapta a la mayoría de las motocicletas y los vehículos todo terreno.

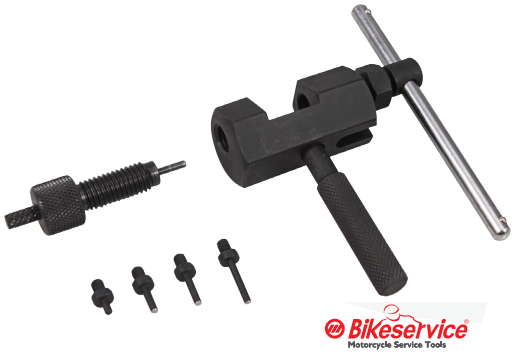

BS-3550 KIT PARA REPARAR ESLABÓN DE CADENA

- Kit de herramientas compacto para un reemplazo rápido y sin problemas de la cadena de levas
- Brinda la posibilidad de romper y remachar enlaces de cadenas
- Cuerpo y componentes de acero aleado endurecido forjado
- Incluye cuerpo, asa y pasadores de empuje.
- Cantidad de placas de cadena de trajes: 2x3, 3x4, 4x5
- Manual de instrucciones incluido

BS3913 KIT EXTRACTOR DE VOLANTE

Un conjunto de herramientas ideal ayuda a retirar los cuerpos del embrague, el volante y engranajes primarios

BS4201 HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE RODAMIENTOS DE DIRECCIÓN

- Fácil extracción del volante evitando daños en el tubo, 4 puntos de contacto aseguran una eliminación uniforme.
- Se adapta al diámetro del tubo de mm39mm ~ Φ57mm (1-1 / 2 ~ 2 3/16”)
- Longitud: 320mm (12-1 / 2”)
- Retire las orejas de protección de plástico antes de usar

BS-4326 KIT LUBRICADOR DE EMPAQUES Y RODAMIENTOS

La grasa permanece en la cavidad de la herramienta en lugar de las manos.
Se adapta a rodamientos de hasta 89 mm (3 1/2 ")
Coloque el cojinete en el pistón y presione hacia abajo la tapa hasta que la grasa vieja es expulsada
Nueva muestra de grasa en la parte superior del rodamiento

BS4532 MEDIDOR DE TENSION DE CORREA

- Diseño compacto con escala graduada para una fácil referencia
- Diseñado para funcionar con todos los modelos de transmisión por correa
- La tensión correcta es crítica, prueba la tensión de la correa con facilidad y precisión con este indicador.

BS-7525 LLAVE RACHET REVERSIBLE 2PZ

La llave de trinquete de doble extremo de tipo reversible, incluye cuatro tamaños en una herramienta.

BS9144 INSTALADOR DE BUJES

- Incluye 3 manijas en la caja de almacenamiento de metal y adaptadores de los controladores de cojinetes/bujes de 10 mm a 42 mm para 14 piezas.
- Remueve e instala cojinetes/bujes en motocicletas, automóviles, camiones, tractores, equipos de construcción, motores eléctricos y muchas otras aplicaciones.

BS2460 COPA EXTRACTOR DE VOLANTE DE CIGÜEÑAL

- Quita firmemente el volante de arranque del cigüeñal del motor engancha el eje
- Tamaño: 110 mm de largo con rosca hembra de 24 mm x 1.00 de diámetro de paso
- Usar con 3/8 ”Sq. Dr. o llave hexagonal de 19 mm y llave hexagonal de 30 mm

BS2250 / BS2251 HERRAMIENTA PARA LOCALIZAR PISTON

- Inserte la herramienta hasta que toque la parte superior del pistón a través del agujero de la bujía, cuando el pistón está en la parte inferior de la carrera
- Una vez instalado, mantiene el cigüeñal en su lugar en el punto muerto superior.

BSB02300 KIT DE HERRAMIENTA SEPARADOR DE CARCAZAS

- Se adapta a la mayoría de los motores de dos y cuatro tiempos con cárter dividido verticalmente.
- El diseño único y patentado de tuerca de posición de ajuste rápido hizo el ajuste para patrones de pernos múltiples, un trabajo muy fácil.

BS-0059 DESTORNILLADOR PARA CARBURADOR (165mm)
BS-0231 DESTORNILLADOR PARA CARBURADOR (250mm)

- El mango del destornillador hace que el ajuste del carburador sea más fácil para trabajar.

BS23021 EXTRACTOR DE LA CUBIERTA DEL ALTERNADOR DE DUCATI

- Extractor de doble tracción utilizado para quitar la cubierta del alternador de las motos DUCATI.
- Elimina la necesidad de herramientas de palanca o de impacto para quitar la cubierta.
- Herramienta ideal para inspecciones generales o para instalar un volante ligero.
- Se utiliza con un controlador hexagonal de 17 mm.
- Hecho de AL6061-T6. Se adapta a todas las motocicletas modernas DUCATI

LA GRAN TIENDA DEL MECANICO

CONTACTENOS..

Medios de pago

VISA

MasterCard

AMERICAN EXPRESS

Diners Club International

asodatos
Aval Seguro y Oportuno

Cheques pos fechados

Visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

www.lagrantiendadelmecanico.com

SHOWROOM

Oficina Bogota

Calle 39 Bis Sur #68L - 21 B/ Carvajal
+57 (1) 6454314 - 312 4462793
ventas@lagrantiendadelmecanico.com

Soporte técnico
+57 300 2359746
soporte.tecnico@lagrantiendadelmecanico.com

Siguenos en nuestras redes sociales

@lagrantiendadelmecanicosas